




Standard



Premium

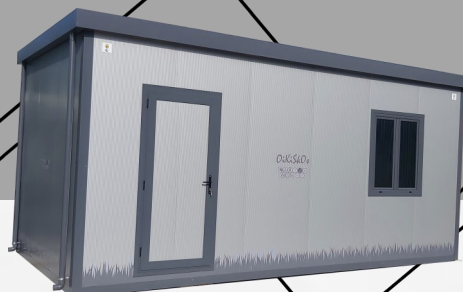

Executive



Limited

Χαρακτηριστικά	STANDARD	PREMIUM	EXECUTIVE	LIMITED
Σκελετός	Εύκαμπτος Διατομές 3 mm. Υποστυλώματα SHS50X50, κορυφοδοκοί & οροφή SHS 50X50. Βάση περιμετρικά RHS 100X50 & εσωτερικά SHS 50X50.			δύσκαμπτος. Διατομές 3&4 mm. Υποστυλώματα SHS80X80, κορυφοδοκοί & οροφή SHS 80X80. βάση περιμετρικά RHS 120X80 & εσωτερικά SHS 50X50.
Βαφή σκελετού	1 χέρι αστάρι αλκυδικών ρητινών & 1 χέρι βερνικόχρωμα αλκυδικών ρητινών σε χρώμα RAL 9002.			
Βαφή Υδρορροής	1 χέρι αστάρι αλκυδικών ρητινών & 1 χέρι βερνικόχρωμα αλκυδικών ρητινών σε χρώμα RAL 9006.	1 χέρι αστάρι αλκυδικών ρητινών & 1 χέρι βερνικόχρωμα αλκυδικών ρητινών σε χρώμα RAL 9002.	1 χέρι αστάρι αλκυδικών ρητινών & 1 χέρι βερνικόχρωμα αλκυδικών ρητινών σε χρώμα RAL 7015.	
Υψος	2,50 m		3,00 m	3,00 m
Κατεβασίες	OXI			Πλαστική Φ 63 RAL 7015
Panels τοίχου	40mm RAL 9002	40 mm RAL 9006	60mm RAL 9006	50mm ΤΟΥΒΛΑΚΙ
Panels οροφής	40/80 mm RAL 9002		60/100 mm RAL 9002	60/100 mm RAL 7015
Panels εσωτερικά	40mm RAL 9002			
Γωνιόκρανα	RAL 9006	RAL 9002	RAL 7015	
Υπόβαση	OSB 18 mm. Plywood 18 mm στο WC	Plywood 18 mm		
Πάτωμα	PVC 2 mm	PVC 3 mm	PVC 4 mm PVC 4 mm	
Σοβατεπί	Μεταλλικό Γ 20X20 mm		Πλαστικό ή Laminate	
Κουφώματα	1 παράθυρο/18 m ² 1 πόρτα/οικίσκο ELVIAL σειρά 2000 RAL 9010		1 παράθυρο/12 m ² 1 πόρτα/οικίσκο ELVIAL σειρά 4600 RAL 7015	
Σίτες	OXI	NAI		
Υαλοπίνακες:	Δίδυμος 4/12/4 UV 1.30 1 φωτιστικό οροφής / 9 m ²		Δίδυμος 4/16/4 UV 1.10 με argon (W/m ² K)	